Sense Combi Elite – Dampfsaunaofen (Tylarium®)

Wand oder Standofen*

Leistung:	6 kW, 8 kW, 10 kW
Anschluss:	400V16A 5x2,5mm²
Material:	Edelstahl, Aluguss ,verzinktes Stahlblech
Außenmantel:	Flock-Beschichtung (Thermo-Safe) - daher max. Temperatur von ca. 40-45° (im privaten Bereich kein Ofenschutzgitter erforderlich)
Kontrollgerät:	Elite mit Temperatur- und Feuchtefühler
Maße Steuerung:	80 x 21 x 140 mm (B x T x H)
Maße Ofen:	431x375x559 mm (B x T x H) (ohne Füße)
Saunavolumen:	6 kW 4-8 m³, 8kW 6-12 m³, 10kW 10-18 m³
Gewicht ohne Steine:	25 Kg
Steinmenge:	20 Kg
Aufheizzeit:	nach 30 min ca. 80°C
Sicherheit:	Doppelte Sicherheit durch Überhitzungsschutz direkt im Saunaofen.
System:	Geringer Energieverbrauch durch 3-geteilte Leistung
Beduftung:	Aufguss, Kräuterschale, Bedufterschale für Duftöle
Badeformen/-temperaturen:	Trockensauna: ca. 70° - 110°C und ca. 5 - 30% Luftfeuchte. Dampfsauna: ca. 45°-70°C und ca. 20 – 65% Luftfeuchte
Besonderheiten: (nur mit Türkontakt)	App-Steuerung über Wlan, Startzeit und Kalender-programmierung, Ein-/Ausschalten über Haus-automation möglich
*Als Standofen:	Füße optional erhältlich (H=100mm)

CE EMC IPX4

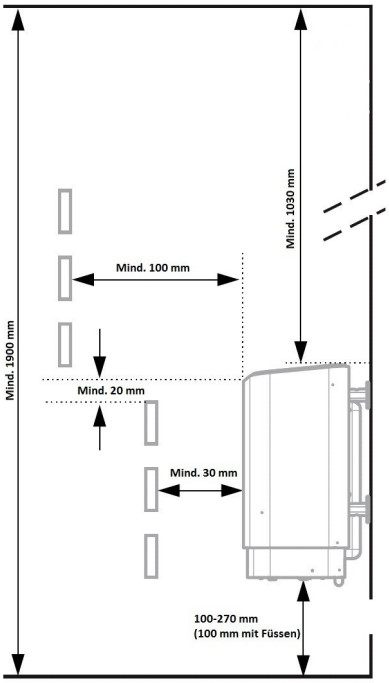

Anschluss.Schema

6 / 8 / 10 Kw

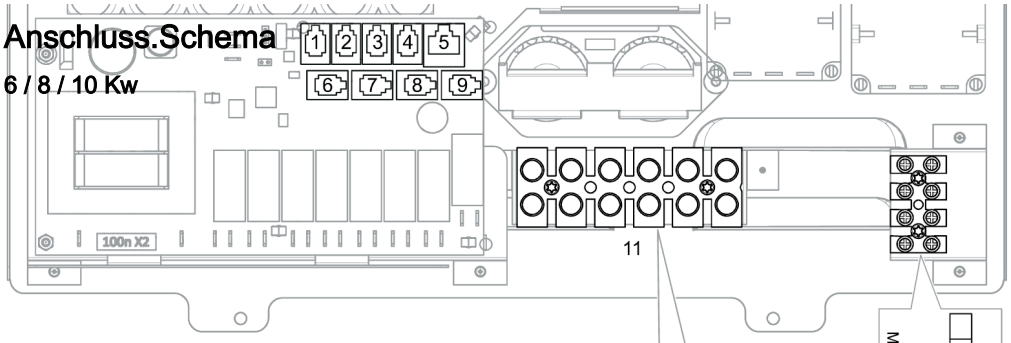

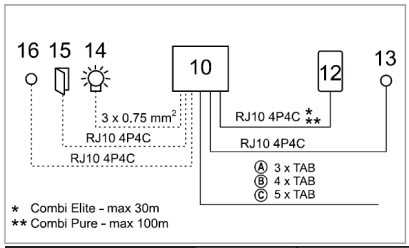

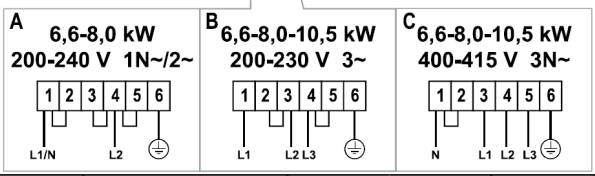

TAB	400-415 V 3N~/3~ (C)		200-208 V 3~ (B)		230-240 V 3~ (B)		200-208 V~ (A)		230-240 V~ (A)	
Leistung in kW	Ampere (A)	Leiterqu-erschnitt in mm²	Ampere (A)	Leiterqu-erschnitt in mm²	Ampere (A)	Leiterqu-erschnitt in mm²	Ampere (A)	Leiterqu-erschnitt in mm²	Ampere (A)	Leiterqu-erschnitt in mm²
6,6	10	1,5	19	4	17	4	33	10	29	10
8	12	2,5	23	4	20	4	40	16	35	10
10,5	16	2,5	32	10	28	10	-	-	-	-

TYLÖ® for the senses