


Sense Combi Pure – Klima-Plus-Saunaofen - (Tylarium®)

Wand oder Standofen*


- Leistung:** 6 kW, 8 kW, 10 kW
Anschluss: 400V16A 5x2,5mm²
Material: Edelstahl, Aluguss, verzinktes Stahlblech
Außenmantel: Flock-Beschichtung (Thermo-Safe) - daher max. Temperatur von ca. 40-45° (im privaten Bereich kein Ofenschutzgitter erforderlich)
Kontrollgerät: Pure
Maße Steuerung: 80 x 21 x 140 mm (B x T x H)
Maße Ofen: 431x375x559 mm (B x T x H) (ohne Füße)
Saunavolumen: 6 kW 4-8 m³, 8kW 6-12 m³, 10kW 10-18 m³
Gewicht ohne Steine: 25 Kg
Steinmenge: 20 Kg
Aufheizzeit: nach 30 min ca. 80°C
Sicherheit: Doppelte Sicherheit durch Überhitzungsschutz direkt im Saunaofen.
System: Geringer Energieverbrauch durch 3-geteilte Leistung
Beduftung: Aufguss, Kräuterschale, Bedufterschale für Duftöle
Badeformen/-temperaturen: Trockensauna: ca. 70° - 110°C und ca. 5 - 30% Luftfeuchte.
 Dampfsauna: ca. 45°-70°C und ca. 20 - 65% Luftfeuchte
Besonderheiten: Startzeitprogrammierung, Ein-/Ausschalten über Hausautomation möglich (nur mit Türkontakt)



*Als Standofen: Füße optional erhältlich (H=100mm)

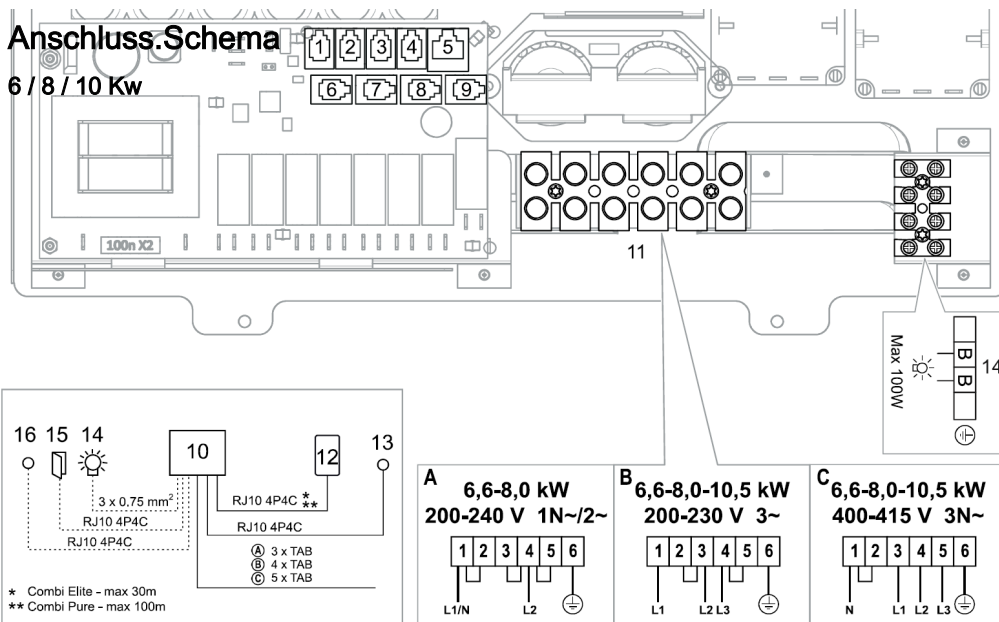

CE EMC IPX4

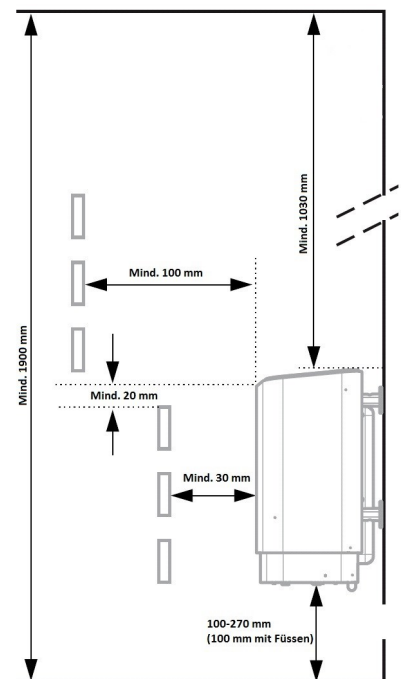

TAB	400-415 V 3N~/3~ (C)	200-208 V 3~ (B)	230-240 V 3~ (B)	200-208 V~ (A)	230-240 V~ (A)					
Leistung in kW	Ampere (A)	Leiterquerschnitt in mm ²	Ampere (A)	Leiterquerschnitt in mm ²	Ampere (A)	Leiterquerschnitt in mm ²	Ampere (A)	Leiterquerschnitt in mm ²	Ampere (A)	Leiterquerschnitt in mm ²
6,6	10	1,5	19	4	17	4	33	10	29	10
8	12	2,5	23	4	20	4	40	16	35	10
10,5	16	2,5	32	10	28	10	-	-	-	-